



# ITSELASTAAVA HIEKOITIN AM SL 300 AM SL 500 AM SL 800 AM SL 1300

**Nopeutta  
liukkauden-  
torjuntaan  
pienemmällä  
kalustomäärällä**




AM SL 300/500/800/1300 itselastaava hiekoitin sopii liukkaudentorjuntaan työympäristössä, jossa työstä on selvittävä nopeasti pienellä kalustomäärällä. Materiaalin nopea lastaus suoraan kasasta säästää aikaa ja kustannuksia liukkaudentorjunnassa.



ROAD INTELLIGENCE

## Nopea ja helppokäyttöinen valinta

AM SL 300/500/800/1300 työkonteen taakse kytkettävä itselastaava telasirotin vapauttaa etukuormaajan auraukseen tai muuhun työhön. Materiaalin määrää sirottelutelalta tielle hienosäädetään työkonteen hydraulikalla. Karkeasäätö tapahtuu mekaanisen säätöruuvien ja virtauksen säätöventtiilin kautta. Samanaikaisesti tapahtuva lumenauraus, polanteen tasoitus alusterällä sekä hiekoitus itselastaavalla telasirottimella yhdessä parantavat tienhoidon laatua. Tämä tekee tienhoidosta kustannustehokkaan työmenetelmän.

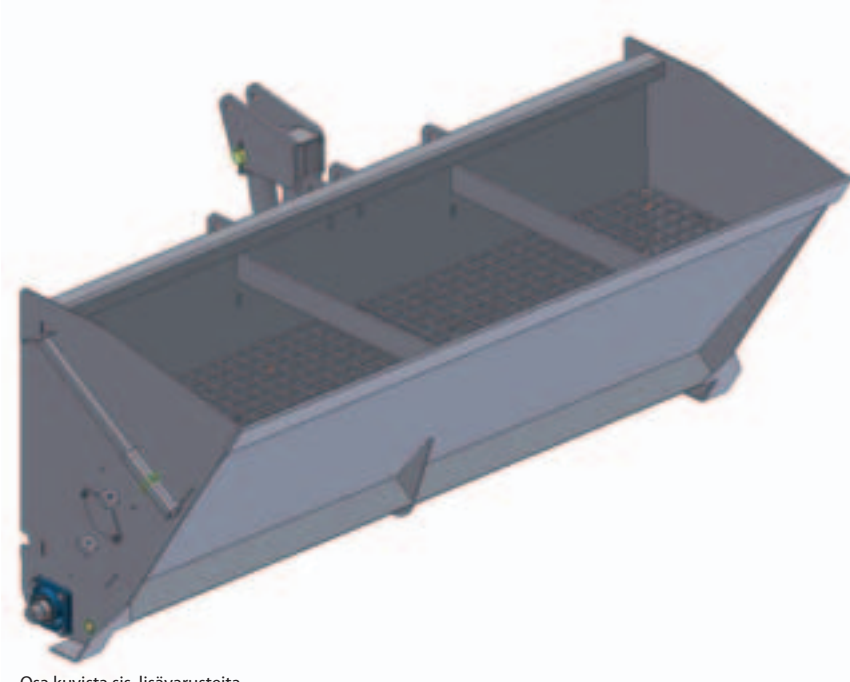

Osa kuvista sis. lisävarusteita.

Tekniset tiedot	SL 300	SL 500	SL 800	SL 1300
Säiliön tilavuus	300 dm <sup>3</sup>	560 dm <sup>3</sup>	800 dm <sup>3</sup>	1300 dm <sup>3</sup>
Työleveys	1000 mm	1500 mm	2000 mm	2000 mm
Massa, etukuormaajaversio	245 kg	320 kg	380 kg	455 kg
Massa, vakio	330 kg	400 kg	460 kg	550 kg
Massa lisävarustus	387 kg	466 kg	544 kg	620 kg
Kaksitoiminen kääntö-sylinteri	1 kpl	1 kpl	1 kpl	- (1 kpl teleskooppi kääntösylinteri)
Öljyntarve	20 l/min	20 l/min	20 l/min	20 l/min
Käyttöpaine	100 bar	100 bar	100 bar	100 bar

### Pääkonttori:

Arctic Machine Oy, Karsikonmäentie 1, FI-77800 Iisvesi, Finland  
Tel. +358 (0)20 7791 500, fax +358 (0)20 7791 501  
am@arcticmachine.com, www.arcticmachine.com

Copyright © Arctic Machine Oy. All rights reserved.

