


LUMENPOISTO

arctic machine TEHO

KÄÄNTÖAURAT

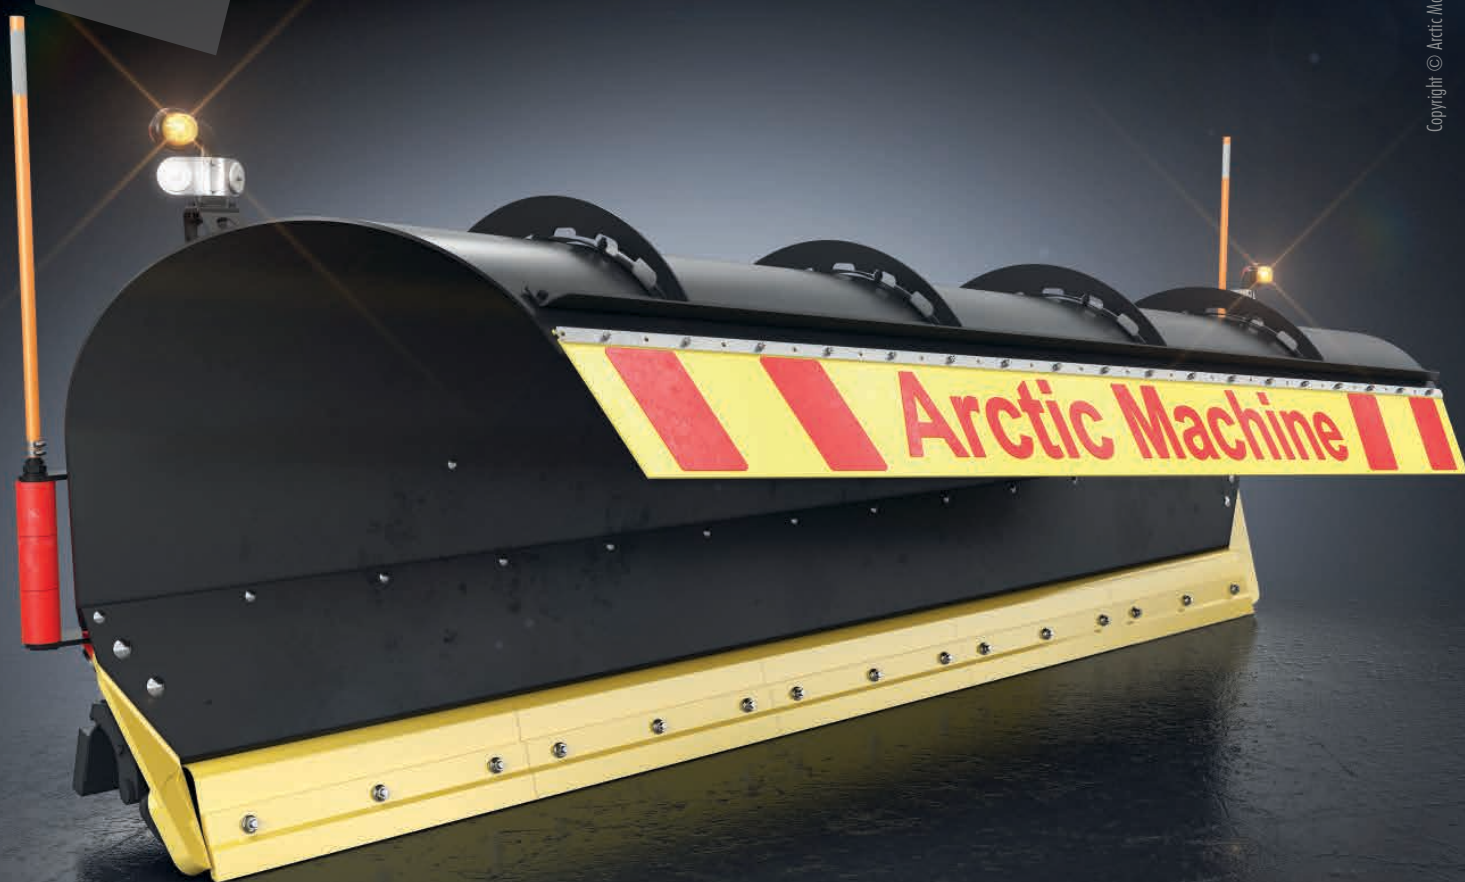

Copyright © Arctic Machine Oy

SOVELTUVUUS

SUOLATULLE TIESTÖLLE ❁

KUORMA- AUTOILLE ❁


PÄÄTIESTÖLLE ❁

HILJAISTA TEHOKKUUTTA

AM HPD muovisiipiset auramallit soveltuvat hyvin vauhtiauraukseen ja erityisesti suolatuille tai loskaisille teille. Siiven materiaalin ja rakenteen ansiosta jopa loska liukuu hyvin ulos siiveltä. Auruskulmaa voidaan säätää portaattomasti 42 astetta oikealle tai vasemmalle.

AM HPD aurassa on AM iFLEX™ joustoterä-rakenne, jonka ansiosta aura on erittäin hiljainen ja tiemerkitöjä suojaava. Joustoterä on myös täysin huoltovapaa. Aura on haluttaessa monipuolisesti varusteltavissa myös jälkikäteen.

AM 3400 HPD – 4600 HPD

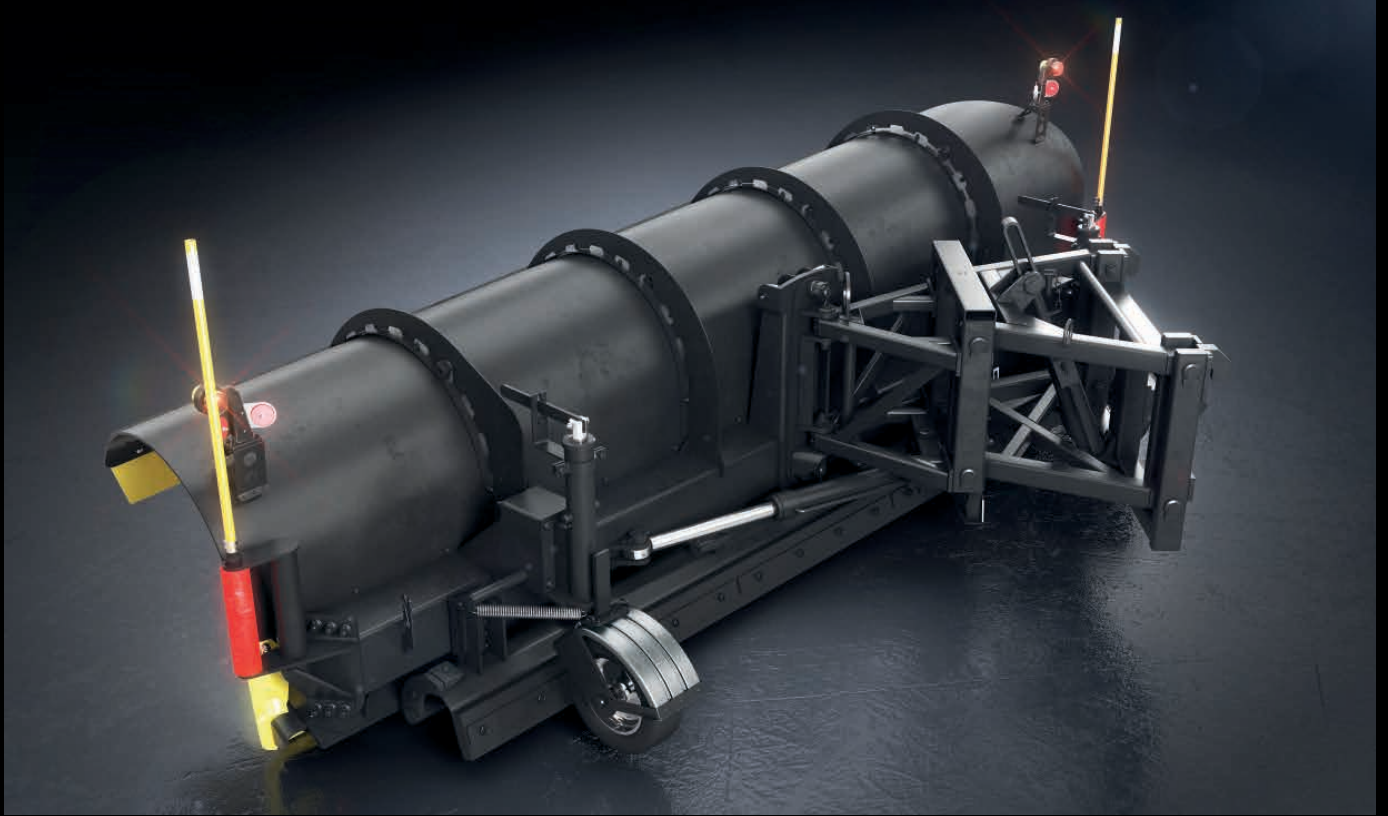

Copyright © Arctic Machine Oy



Moniosainen AM iFLEX™ joustoterä rakenne



Siiven päitä suojaavat vaihdettavat kulutuspalat



Kattavasti varusteltavissa tarpeesi mukaan

| TEKNISET TIEDOT | AM 3400 HPD | AM 3700 HPD | AM 4000 HPD | AM 4600 HPD |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kuljetusleveys (min) | 3000 mm | 3180 mm | 3410 mm | 3900 mm |
| Työleveys (min-max) | 2540-3400 mm | 2720-3700 mm | 2950-4000 mm | 3400-4600 mm |
| Siiven korkeus | 975/1245 mm | 960/1260 mm | 945/1275 mm | 950/1300 mm |
| Auruskulma | 42° | 42° | 42° | 42° |
| Teräkulma | 75° | 75° | 75° | 75° |
| Auran paino (min-max, ilman kulutusteriä)* | 820-930 kg | 850-960 kg | 870-980 kg | 1000-1110 Kg |
| Kaksikkoterän paino ** | 135 kg | 150 kg | 165 kg | 195 kg |
| Pyörälaitteiden paino ** | - | 55/55 kg | 55/55 kg | 55/55 kg |
| Jalaslaitteiden paino** | 40/40 kg | 40/40 kg | 40/40 kg | 40/40 kg |

*Auran paino vaihtelee kiinnitystavasta riippuen

** lisävaruste

Osa kuvista sisältää lisävarusteita. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

201305