

PESU JA PUHDISTUS

arctic machine

SALO


AVOHARJAT



Copyright © Arctic Machine Oy

SOVELTUVUUS

KATUJEN PUHDISTUKSEEN 

KUORMA-AUTOILLE JA TYÖKONEILLE 

KAIKILLE ALUEILLE 

TEHOA VAIHTELEVAAN TYÖYMPÄRISTÖÖN

AM 210 OS – 300 OS avoharjat soveltuvat traktoreiden, pyöräkuormaajien ja kuorma-autojen standardikiinnityksiin. Laitteen parhaat ominaisuudet tulevat esille valittaessa oikeankokoinen harja peruskoneen mukaan.

Harjaukulmaa ja työlevyyttä voidaan säätää portaattomasti 25 astetta oikealle tai vasemmalle. Avoharjaan on saatavilla lisävarusteena kastelusuuttimet nousevan pölyn minimoimiseksi.


AM 210 OS – 300 OS




Copyright © Arctic Machine Oy



Vapaa kellunta iskunvaimennuksella

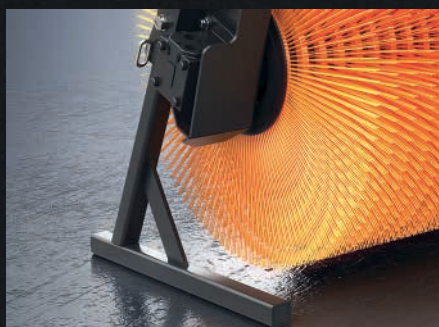

Mukana kulkevat varastointijalat

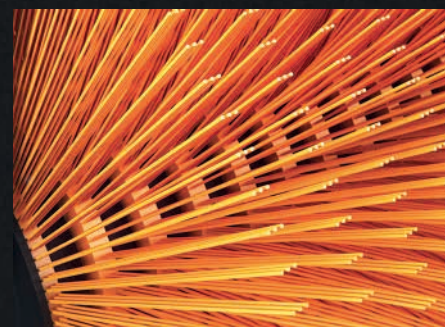

Isokokoiset harjakiekot vakiona (halkaisija 915 mm)

TEKNISET TIEDOT	AM 210 OS	AM 250 OS	AM 300 OS
Työleveys	2100 mm	2500 mm	3000 mm
Leveys (max)	2176 mm	2576 mm	3076 mm
Paino	415 kg	450 kg	550 kg
Harjauskulma	25°/25°	25°/25°	25°/25°
Hydraulimoottori	1 kpl	1 kpl	2 kpl
Tilavuusvirran tarve	50 l/ min	50 l/ min	90 l/ min
Harjakiekkojen määrä	43 kpl	51 kpl	63 kpl
Kaksitoiminen nostosylinteri	1 kpl	1 kpl	1 kpl
Kaksitoiminen kääntösylinteri	1 kpl	1 kpl	1 kpl
Käyttöpaine	180 bar	180 bar	180 bar

Osa kuvista sisältää lisävarusteita. Pidätämme oikeuden muutoksiin.